

Raspberry Pi Alternativen: NanoPi NEO

Natürlich ist der Raspberry nicht der einzige kleine Computer, welche derzeit auf dem Markt ist. Im Gegenteil: Es kommen immer mehr dazu, da der Trend zum Basteln mit Computertechnik wieder am aufholen ist.

Wir haben uns umgeschaut und wollen den einen oder anderen Alternativ-Computer auch mit einer Notfallbox betreiben.

Beschreibung

Der NEO ist eine interessante Alternative zu den Geräten der Raspberry Pi Zero-Familie und wird vom Distributor FriendlyElec auf den Markt gebracht. [Hier findet man das passende WIKI und technische Daten zum Gerät.](#) Man kann diesen bereits zum Preis von € 21,90 erwerben, es stehen Gehäuse, Add-On-Boards und andere Erweiterungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie eine Suchmaschinen-Anfrage



ergab.

Uns ist es tatsächlich gelungen, den NanoPi-Neo als Notfallbox in Betrieb zu nehmen. Leider ist der zur Verfügung stehende Betriebssystem-Kernel massiv veraltet (V4) und benötigt daher einige „Handstände“ um ans Laufen gebracht zu werden - allerdings nur mit der Notfallbox Mini und nur unter Ubuntu 20.04 LTS Die Installation musste per Hand erfolgen, weil das Installationsscript nicht für Ubuntu eingerichtet ist. und unter Debian standen nicht alle Ressourcen zur Unterstützung unseres USB-Stick zur Verfügung. Uns erscheint die Computer-Geschwindigkeit und Rechenleistung trotz Quadcore nicht ausreichend für die „große“ Notfallbox.

Daher haben wir direkt ein fertiges Betriebssystem-Image gezogen. Dieses kann im [Download-Bereich](#) heruntergeladen werden. Danach bitte mit einem Programm der Wahl auf die SD-Karte schreiben, einstecken, booten, fertig.

Das Image unterstützt folgende USB-Sticks:

- RTL8188CUS/8188EU 802.11n WLAN Adapter
- RT2070 Wireless Adapter
- RT2870/RT3070 Wireless Adapter
- RTL8192CU Wireless Adapter
- RTL 88x2bu (durch uns hinzugefügt)
- mi WiFi mt7601

- 5G USB WiFi RTL8821CU
- 5G USB WiFi RTL8812AU

Installation manuell

Leider hat das Image ein kleines Problem: Um es zu speichern musste es verkleinert werden und wird daher auf einer beliebigen SD-Karte wieder per Hand vergrößert werden. Das ist sehr kompliziert. Daher dokumentieren wir hier noch die komplette manuelle Installation, welche ohne diesen Prozess auskommt, dafür aber natürlich viel Handarbeit verlangt.

1. Das grundlegende OS-Image herunterladen:
<https://login.yoursecurecloud.de/f/4c3885a24c2d41b9a903/?dl=1>
2. Mit einem Programm der Wahl das Image auf SD-Karte schreiben, dabei keine Anpassungen machen.
3. NanoPi NEO mit LAN, WLAN-Stick und Strom verbinden
4. ca. 2 Minuten warten
5. Nachfolgend ist die IP-Adresse an jene anzupassen, welche vom eigenen Router vergeben wurde. Wir verwenden im Beispiel immer 192.168.100.1

```
6. ssh 192.168.100.1 -l pi
```

7. Unbedingt zuallererst das Passwort für den Standard-Nutzer „pi“ ändern:

```
passwd
```

8. Dann benötigen wir einen Benutzer mit dem Namen **notfallbox**. Bitte als Passwort `notfallbox` wählen. Anschliessend geben wir ihm noch sudo-Rechte.:

```
sudo adduser --shell /bin/bash notfallbox
sudo nano /etc/sudoers
```

9. Folgende Zeile einfügen:

```
10. notfallbox    ALL=(ALL:ALL)    NOPASSWD: ALL
```

Speichern und schliessen.

11. Mit `exit` sich aus der SSH-Session abmelden und als Benutzer **notfallbox** wieder anmelden

```
12. sudo npi-config
```

13. Folgende Optionen ändern:

- 2 Hostname → notfallbox
- 4 Localisation
 - I1 Change locale → `de_DE.UTF-8 UTF-8` → OK → `de_DE.UTF-8 UTF-8` → Nun werden die lokalen Zeichensätze generiert. Bitte nicht wundern: Es sind ausser dem DE-Zeichensatz alle EN-Zeichensätze dabei. Scheint man nicht abwählen zu können. Dauert leider einige Zeit!
 - I2 Change Timezone → Europe → Berlin
 - I4 Change WiFi Country → DE
 - Finish - Reboot Yes

14. System startet neu, bitte danach als **notfallbox** anmelden!

15. `sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade`

→ Kaffee trinken gehen 😊

16. Mit `ip a` prüfen, ob ein Interface namens **wlan0** vorhanden ist.

- Ist das Interface vorhanden, bitte mit Punkt 17 weitermachen.
- Ist das Interface nicht vorhanden:

- `sudo apt -y install usbutils`

- Mit `lsusb` prüfen, ob der USB-WLAN-Stick erkannt wird. Bei uns wird als Beispiel der **REALTEK RTL 88x2bu** erkannt. Wir zeigen daher hier beispielhaft, wie wir diesen ins System eingebunden haben. Zuerst müssen wir die Kernel-Header herunterladen und kompilieren.

- ```
sudo apt-get -y install dpkg-dev libarchive-tools
git clone https://github.com/friendlyarm/linux -b
sunxi-4.14.y --depth 1 kernel-h3
cd kernel-h3
rm -rf .git
make distclean
touch .scmversion
make CROSS_COMPILE= ARCH=arm sunxi_defconfig
alias tar=bsdtar
make CROSS_COMPILE= ARCH=arm bindeb-pkg -j4
```

- Erfolgreich kompilierte Header zeigen zum Schluss folgende Zeilen an:

```
dpkg-deb: building package 'linux-headers-4.14.111' in
'../linux-headers-4.14.111_4.14.111-1_armhf.deb'.
dpkg-deb: building package 'linux-libc-dev' in '../linux-
libc-dev_4.14.111-1_armhf.deb'.
dpkg-deb: building package 'linux-image-4.14.111' in
'../linux-image-4.14.111_4.14.111-1_armhf.deb'.
dpkg-genchanges: warning: substitution variable
${kernel:debarch} used, but is not defined
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code
included)
```

- Nun können die Header installiert werden:

```
sudo dpkg -i ../linux-
headers-4.14.111_4.14.111-1_armhf.deb
```

- Hilfsprogramme für das Kompilieren herunterladen:

```
sudo apt install -y build-essential bc dkms git libelf-
dev rfc802-walk
```

- Wir kompilieren nun den Treiber und installieren diesen. Das geht mit einem

befehl - und kann schon mal eine halbe Stunde dauern.


```
mkdir -p ~/src
cd ~/src
git clone https://github.com/morrownr/88x2bu-20210702.git
cd ~/src/88x2bu-20210702
sudo ./install-driver.sh
```

- Danach unbedingt noch einmal `ip a` prüfen, ob das Interface **wlan0** nun vorhanden ist.


17. Ab hier geht es weiter mit der normalen Installations-Prozedur:

```
wget https://notfallbox.info/download/NFB_Installation
chmod 777 NFB_Installation
./NFB_Installation
```

18. Das Installationsprogramm startet.

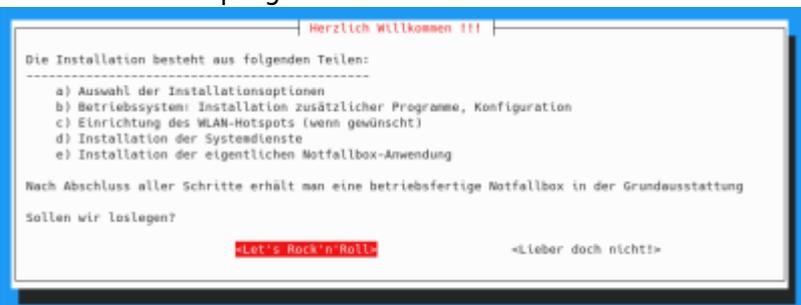


19. **Notfallbox M** bzw. Mini auswählen

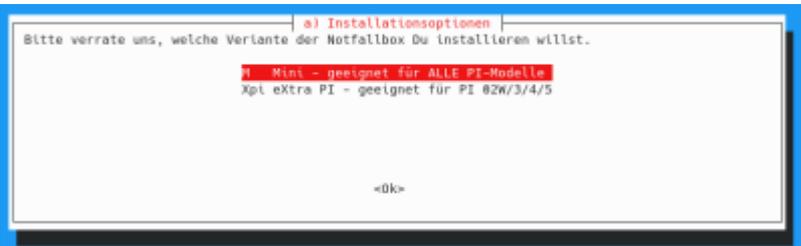


20. Bitte nun unbedingt **Raspberry PI mit USB-WiFi** auswählen:



21. An dieser Stelle kann die Installation gestartet oder noch „schadenfrei“ abgebrochen werden.

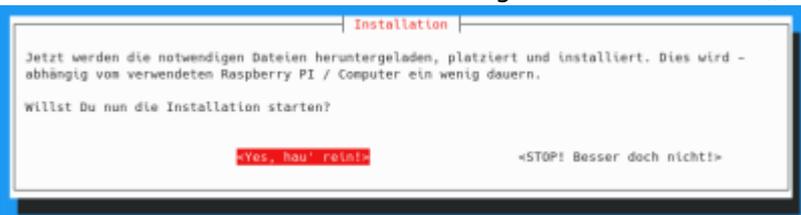

22. Nun erfolgen die ersten Installationschritte:

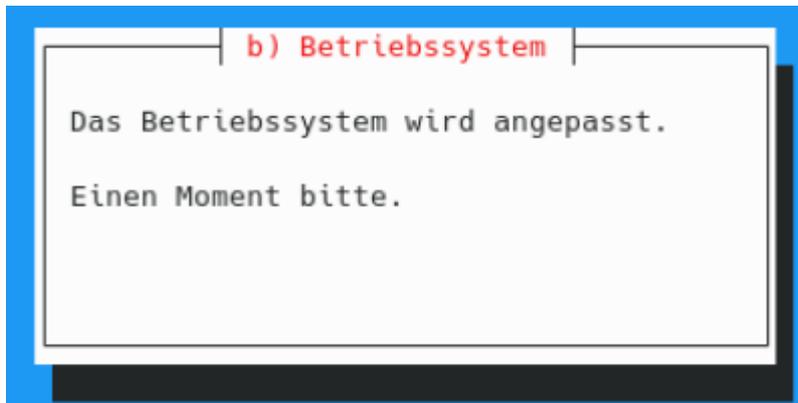


Nach dem Betriebssystemupdate und der Installation des WLAN-Hotspot muss der Raspberry neu gestartet werden. Das macht die Software selbst.




23. Nun bitte wieder per SSH einloggen und die Installation forsetzen mit

```
./NFB_Installation
```


24. Die Installation des Hotspot wird fortgesetzt.

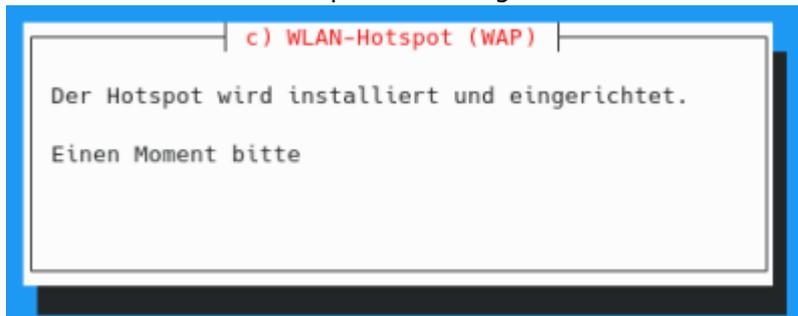


Der Webserver wird heruntergeladen und installiert.

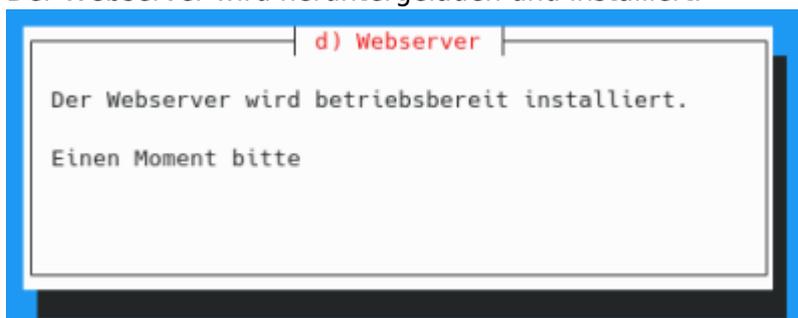

Die Inhalte (die Notfallbox-Software) wird heruntergeladen und installiert.

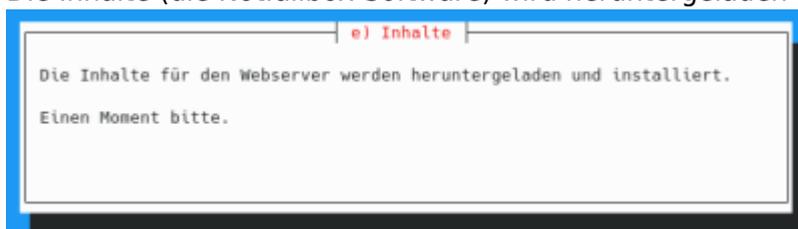

25. Mit der Schlussmeldung ist die Notfallbox fertig installiert. Diese wird - nach dem Klicken auf „OK“ noch einmal final neu gestartet.

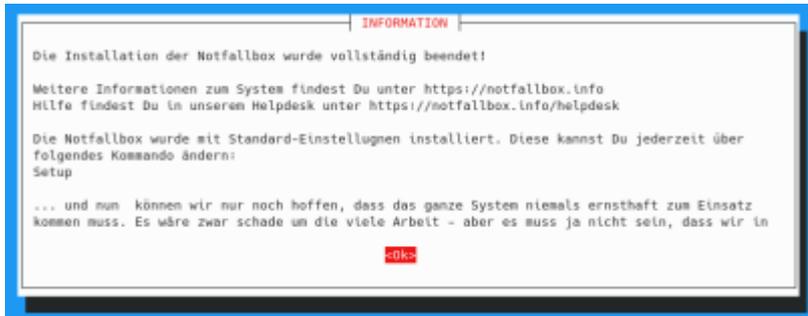

## Standard-Einstellungen nach der Installation

Die Notfallbox Mini weist nach der Installation immer folgende Standard-Einstellungen auf:

| Beschreibung                                               | Grund-Einstellung                                                                 | Erklärung                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Name in der Web-Oberfläche                                 | Testbetrieb                                                                       |                                                                           |
| Angezeigter Standort in der Web-Oberfläche                 | Teststandort                                                                      |                                                                           |
| Wireless Access Point (WAP)                                | aktiviert                                                                         |                                                                           |
| SSID des WAP                                               | Notfallbox-xyyyzz                                                                 | xyyyzz = automatisch vergebener 6-stelliger Hex-Code (<fc #ff0000>1</fc>) |
| Name des verwendeten Wlan-Interfaces                       | wlan0                                                                             |                                                                           |
| Kurznachrichten-Dienst                                     | Nicht aktiviert                                                                   |                                                                           |
| Cloud-Dienst                                               | Nicht aktiviert                                                                   |                                                                           |
| Android-APK                                                | 0 Dateien (Nicht aktiv)                                                           |                                                                           |
| OSM-Karten                                                 | 0 Dateien (Nicht aktiv)                                                           |                                                                           |
| Kiwix-Datenbanken                                          | WikiMed                                                                           |                                                                           |
| PDF-Dateien                                                | mehrer Erste-Hilfe Anleitungen sowie eine Liste von Trinkwasserquellen in der BRD |                                                                           |
| Passwort Linux-Benutzer <b>notfallbox</b>                  | notfallbox                                                                        |                                                                           |
| Passwort für den Admin des <b>Kurznachrichten-Dienstes</b> | notfallbox                                                                        |                                                                           |

### Fußnoten:

(<fc #ff0000>1</fc>) Dieser Hex-Code hat keine Bedeutung und soll nur dafür sorgen, dass reihenweise installierte Notfallboxen nicht alle den gleichen Namen tragen. Aus technischen Gründen funktioniert dies aber nur für die Installation und nicht für das Image.

## Anpassung der Einstellungen auf persönliche Bedürfnisse

Des geschieht über das Setup, welches [HIER](#) beschrieben wird.

### Quellen:

[https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/NanoPi\\_NEO](https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO)

<https://download.friendlyelec.com/NanoPiNEO>

From:

<https://notfallbox.info/> - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:

<https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:alternative:nanopi-neo&rev=1751481618>

Last update: **2025/07/02 18:40**

